


Спецификация на комплект изделия

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Всего, кг
1		Стойка	1		3,85
1.1	ГОСТ 10704 - 91	труба 40x40x2 L=1500	1	3,50	3,50
1.2	ГОСТ 19903 - 74	крепежный элемент лист 120x40 t=2	4	0,08	0,32
1.3		декоративная заглушка пластиковая	1	0,03	0,03
2		секция			12,66
2.1	ГОСТ 10704 - 91	труба 40x40x1,5 L=1960	2	3,50	7,00
2.2	ГОСТ 10704 - 91	труба 20x20x1,5 L=768	2	0,65	1,30
2.3	ГОСТ 10704 - 91	труба 20x20x1,5 L=770	3	0,65	1,95
2.4	ГОСТ 10704 - 91	труба 20x20x1,5 L=600	6	0,51	3,06
3		метизы			
	ГОСТ 22036-76	болт М 8x55	2		
	ГОСТ 5915-70	гайка М8	2		
	ГОСТ 11371-78	шайба А8	4		
Вес комплекта					16,51

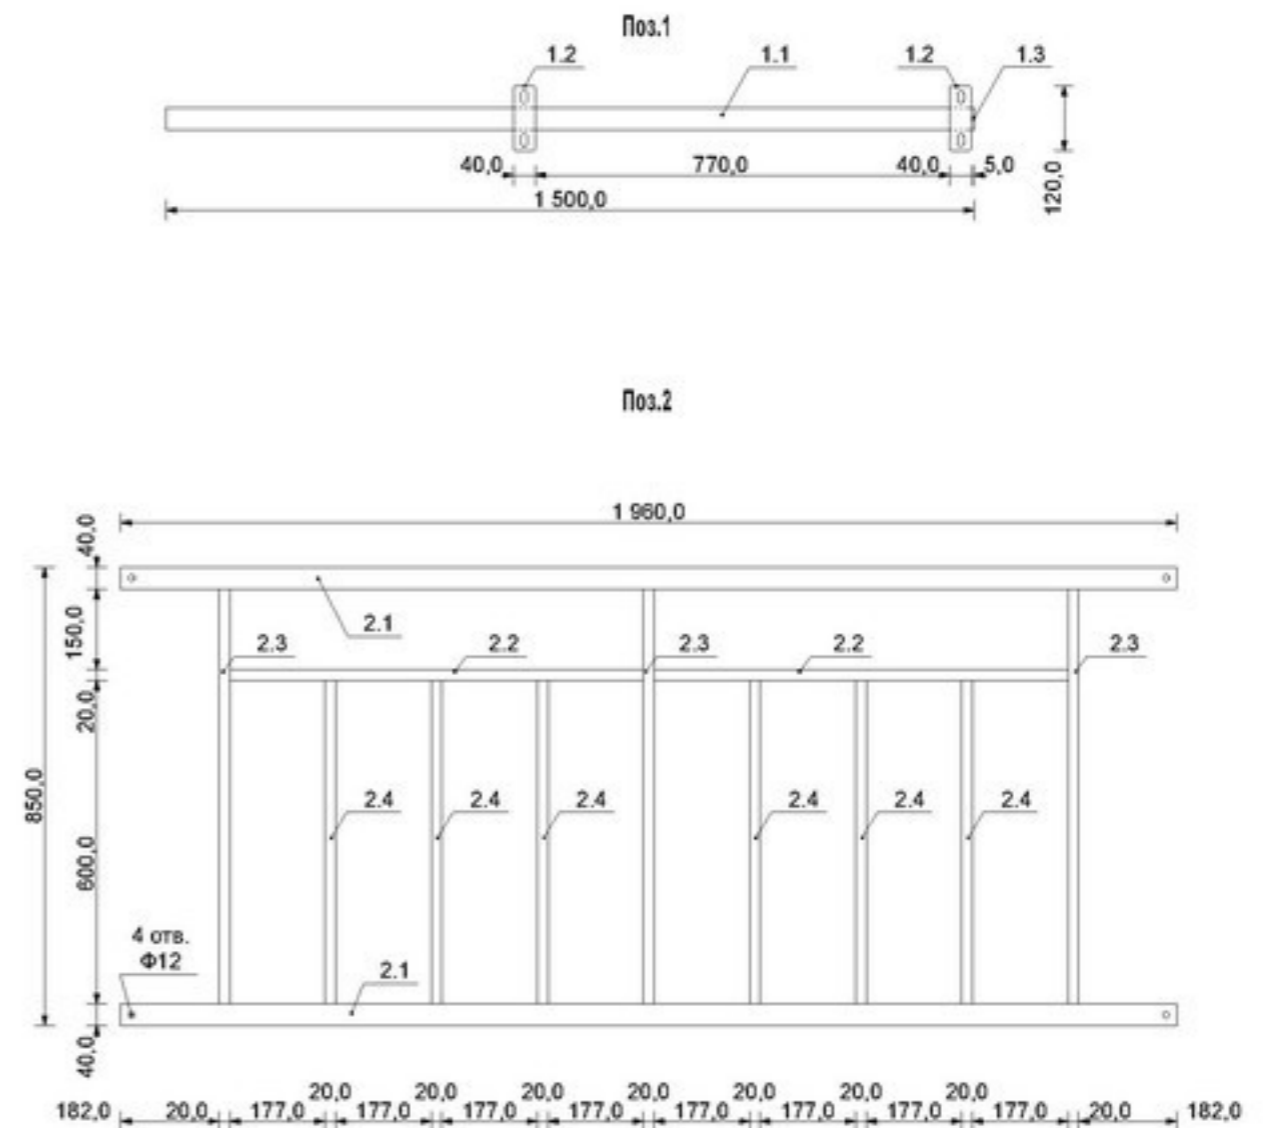

Примечание : Заводские сварные швы производить полуавтоматической сваркой в среде CO₂, сварочной проволокой 08Г2С
 Антикоррозийное покрытие : горячее цинкование, толщиной 80 мкр серебристого цвета
 В состав комплекта 2 погонных метров ограждения входит : 1 столб, 1 секция, комплект метизов

						КМ
Изм.	Кол.уч.	Лист	Модок.	Подпись	Дата	
Разработал						
Пешеходное ограждение ПОБ-1						Стация КМ
Схема ограждения, ведомость материалов						Лист 1
						Листов 1
						ООО "ТТОМЕТ"